# SWITCH GSM IP 4G 230


## UTILISATION AVEC TELEPHONE D'URGENCE




## *Kit de câblage pour téléphone d'urgence*

Afin de faciliter le raccordement, ATLS propose en option un kit de câblage :

- **Cordon secteur 2,5 mètres**
- **Câble RJ11/RJ11**
- **Carte de connexion RJ11 / 2 fils**

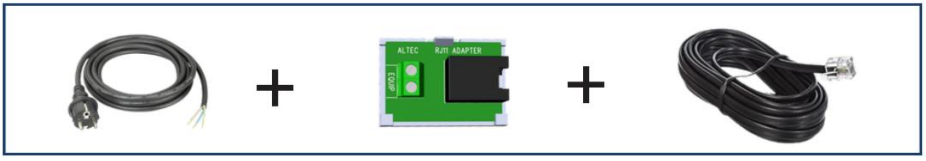

## *Additif de programmation*

Le SWITCH GSM est parfaitement adapté pour le remplacement des lignes téléphoniques RTC équipant les téléphones d'urgence et assure la transmission via le réseau GSM 4G VoLTE. Il répond également aux nouvelles exigences de la norme MS70.

**Voir paramétrage au dos.**

# *GUIDE DE PARAMETRAGE TELEPHONE D'URGENCE*

Pour utiliser un switch GSM/IP 4G avec un téléphone, il est nécessaire d'activer un paramètre permettant de basculer en mode « téléphonie ».
Ce mode assure une meilleure restitution audio lors des échanges téléphoniques afin de répondre aux exigences de la norme MS70.
Votre SWITCH GSM doit être au minimum en version V5.005. S'il est d'origine en version 4.0XX, veuillez nous contacter pour sa compatibilité.

## *Paramétrage au clavier (Activer le menu 39)*






- Appuyez 2 secondes sur n'importe quelle touche du clavier.
- « *Bonjour, voulez-vous être assisté ?* » → **NON**
- « *Composez un menu à 2 chiffres puis validez.* » → **39**
- « *Mode téléphone* » → **OUI**
- « *Mode téléphone, Paramètre désactivé, voulez-vous modifier ?* » → **OUI**
- « *Mode téléphone, Paramètre activé, voulez-vous modifier ?* » → **NON**
- « *Composez un menu à 2 chiffres puis validez.* » → **NON**
- « *Voulez-vous quitter la programmation ?* » → **OUI**
- « *Programmation terminée* »

## *Paramétrage par PC*

- Connectez-vous au SWITCH GSM IP 4G (230) à l'aide d'un câble réseau conformément à la notice web serveur.
- Allez dans la page : TECHNIQUE / OPTIONS TRANSMISSIONS
- Cochez l'option « Mode téléphone ».
- Appuyez sur « sauvegarder ».

