


## ACCES WEBSERVER A DISTANCE

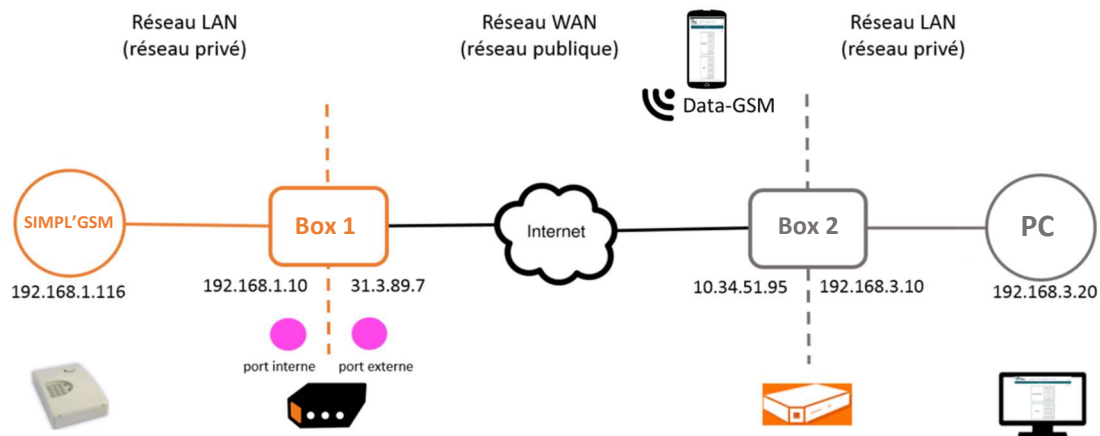

### Box 2 - côté PC

Il n'y a pas besoin de paramétrer la box.

### Box 1 - côté SIMPL'GSM

On doit paramétrer la box. Il faut :

1. Redirection de port
2. Attribution d'adresse IP statique par le DHCP

### Comment faire ?

#### **ETAPE 1 :**

Savoir si l'IP **publique** de la box est en IP **fixe ou dynamique**. Comment ? voir avec son opérateur

- si IP fixe : OK, allez à l'ETAPE 2
- si IP dynamique : voir avec son opérateur

#### **ETAPE 2 :**

Configurer le DHCP de la box pour qu'il attribue au SIMPL toujours la même adresse IP (on parle d'attribution d'adresse IP statique par le DHCP).

Pour cela il faut :

- Adresse MAC du produit, imprimé sur l'étiquette produit, ou par webserveur via Etat du produit


## EXEMPLE BOX ORANGE



### ETAPE 3 :

Configurer le NAT/PAT pour la redirection de port. Pour cela il faut :

- protocole : TCP
- port interne : 80 (l'utilisateur ne doit pas le modifier car c'est le port d'écoute du simpl'gsm)
- port externe : 80 (l'utilisateur peut le modifier/le personnaliser)
- Adresse IP du SIMPL'GSM fixé lors de l'ETAPE 2

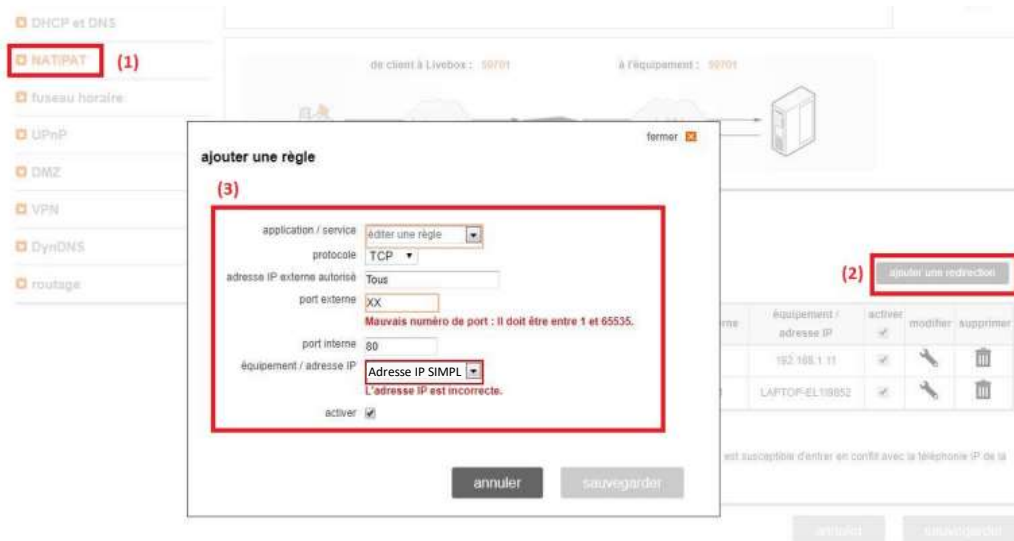

### ETAPE 4 :

Configuration terminée.

Si on veut pouvoir le tester, il y a un moyen rapide : connecté son téléphone portable en Données mobiles (**WIFI A DÉSACTIVER**) ouvrir un navigateur internet et taper dans la barre d'adresse : "http://Adresse\_IP\_publicque\_de\_la\_BOX:XX" avec XX=port externe de l'ETAPE 3 inclure ":XX" est inutile si le port externe configuré est le port 80.